


# FICHE TECHNIQUE

## CHAPEAU PARE-PLUIE • RSH

Installé à l'extrémité de la cheminée, il prévient l'entrée de la pluie lorsque la cheminée est installée à des endroits exposés à de forts vents. Lorsqu'on utilise un chapeau pare-pluie, il est nécessaire d'installer un couvercle de té-purge (DC) ou une section avec drain (DS) à la base de la cheminée. Offert de 6" (152mm) à 16" (406mm) de diamètre intérieur.

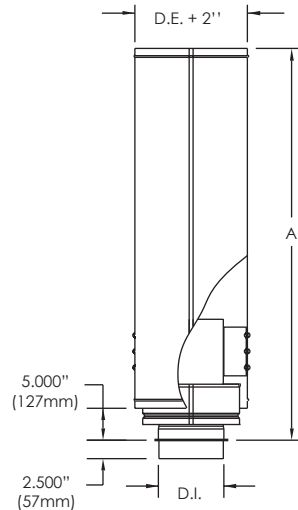

SIMPLE PAROI			
D.I.	A	D.I.	A
po	po	mm	mm
6	41.000	152	1041
8	47.000	203	1193
10	53.000	254	1346
12	58.000	305	1498
14	65.000	356	1615
16	72.000	406	1828

DOUBLE PAROI - 2'' ET 4''			
D.I.	A	D.I.	A
po	po	mm	mm
6	43.500	152	1105
8	49.500	203	1257
10	55.500	254	1410
12	61.500	305	1592
14	67.500	356	1715
16	74.500	406	1892

**DISPONIBLE POUR LES MODÈLES:**

**IPP/IPPL/IPPL2/IPPL2F/IPPL4F**

**HEP/HEPL/HEPL2**

**GDP/GDPL/GDPL2F/GDPL4F**