



FICHE TECHNIQUE

BRIDE MURAL • WB

Utilisée pour stabiliser la cheminée le long d'une paroi verticale. La distance maximale recommandée entre les brides murales est de 10'-0" (3 048mm).

Inclus :

- 2 Attaches murales
- 2 Cornières stabilisatrices

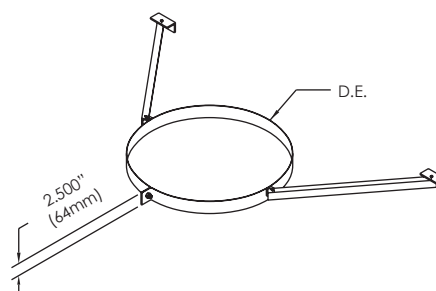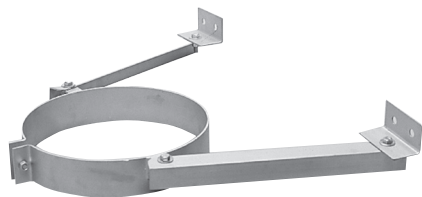

DISPONIBLE POUR LES MODÈLES:

IPP/IPPL/IPPL2/IPPL2F/IPPL4F

HEP/HEPL/HEPL2

GDP/GDPL/GDPL2F/GDPL4F