



FICHE TECHNIQUE

SOLIN ADJUSTABLE • AF

Utilisé pour étanchéifier l'ouverture entre la cheminée et le toit. Spécifier la pente lors de la commande.

nclus :

1 Collet (SC)

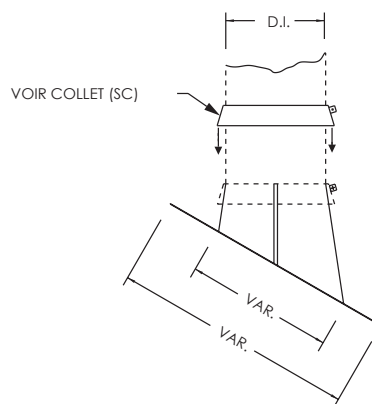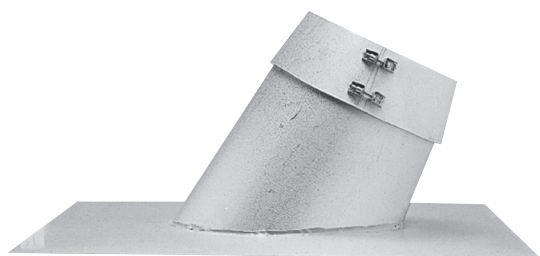

DISPONIBLE POUR LES MODÈLES:

IPPL/IPPL2/IPPL2F/IPPL4F

HEPL/HEPL2

GDPL/GDPL2F/GDPL4F